




ARES **FS20404HM-B**

Manual de usuario

SOPORTE DE SUELO CON RUEDAS PARA PANTALLAS

VESA: 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 900x600, 1000x600

60"- 100"



Para TV




Para DVD



Para webcam


Contenido

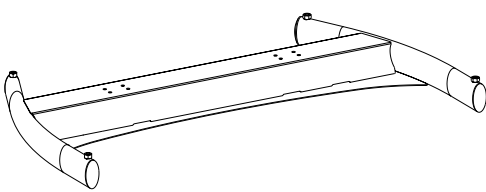


A (x1)




B (x4)




C (x1)




D (x2)




E (x1)




F (x1)




G (x1)




Columna izquierda
(x1) H




Columna izquierda
(x1) I




Adaptador soporte izquierdo
(x1) J




Adaptador soporte derecho
(x1) K




L (x1)




M (x1)

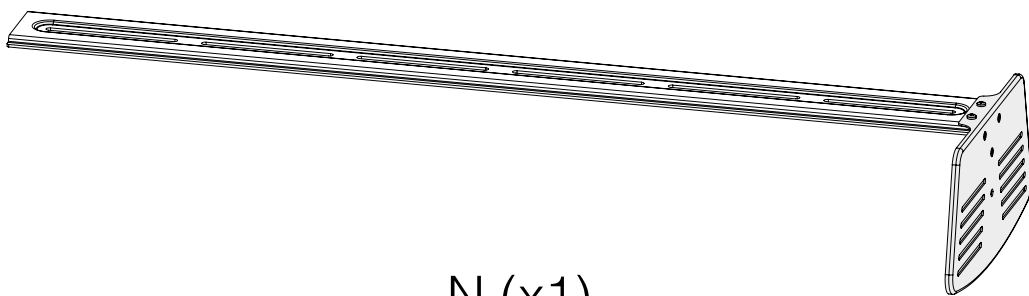


N (x1)



O (x2)



P (x4)




Q M5x25 (x1)




R M8 x 30
(x8)



S M6x25 (x4)




T M6x14 (x6)




U M6x8
(x4)



V M8x65
(x4)




W (x4)




X (x2)




W-C (X6)




Z (x1)




M5x14 (x4)
M - A




M6x14 (x4)
M - B




M6x30 (x4)
M - C



M8x30 (x4)
M - D



M8x50 (x4)
M - E



(x4)
M - F




(x8)
M - G



(x8)
M - H

Herramientas necesarias

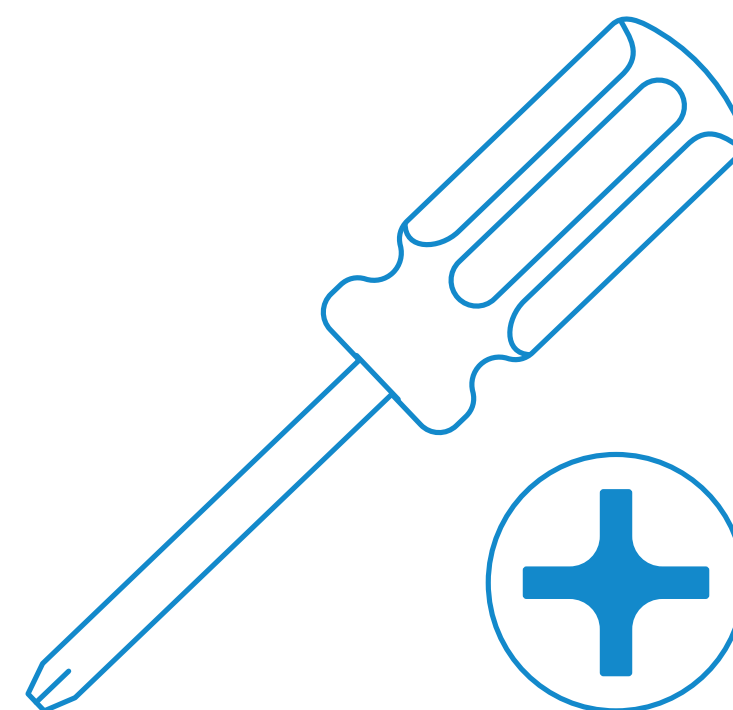

Destornillador

*Las herramientas no vienen incluidas en el paquete.

Antes de comenzar la instalación


- Lea el manual de instrucciones, si tiene alguna duda respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
- Asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna pieza o es defectuosa comuníquese con su distribuidor local.



- La instalación de productos de mayor peso al indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones personales.
- Los soportes deben ensamblarse tal como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede ocasionar fallos en el producto y serias lesiones personales.
- Se debe usar material de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Asegúrese de que la superficie de fijación puede aguantar de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes.
- Use los tornillos de montaje suministrados y NO LOS APRIETE DEMASIADO.
- Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si se ingiere. Mantenga estos productos lejos de los niños.
- Este producto está destinado solo para uso en interiores. Su uso en el exterior no solo dañará el producto sino que también puede ocasionar lesiones personales.
- Consulte [aquí](#) la garantía del producto.

Instalación de las ruedas



Nota: Cada rueda debe ajustarse de forma independiente. Gire ligeramente la tuerca para bajar o subir la base.

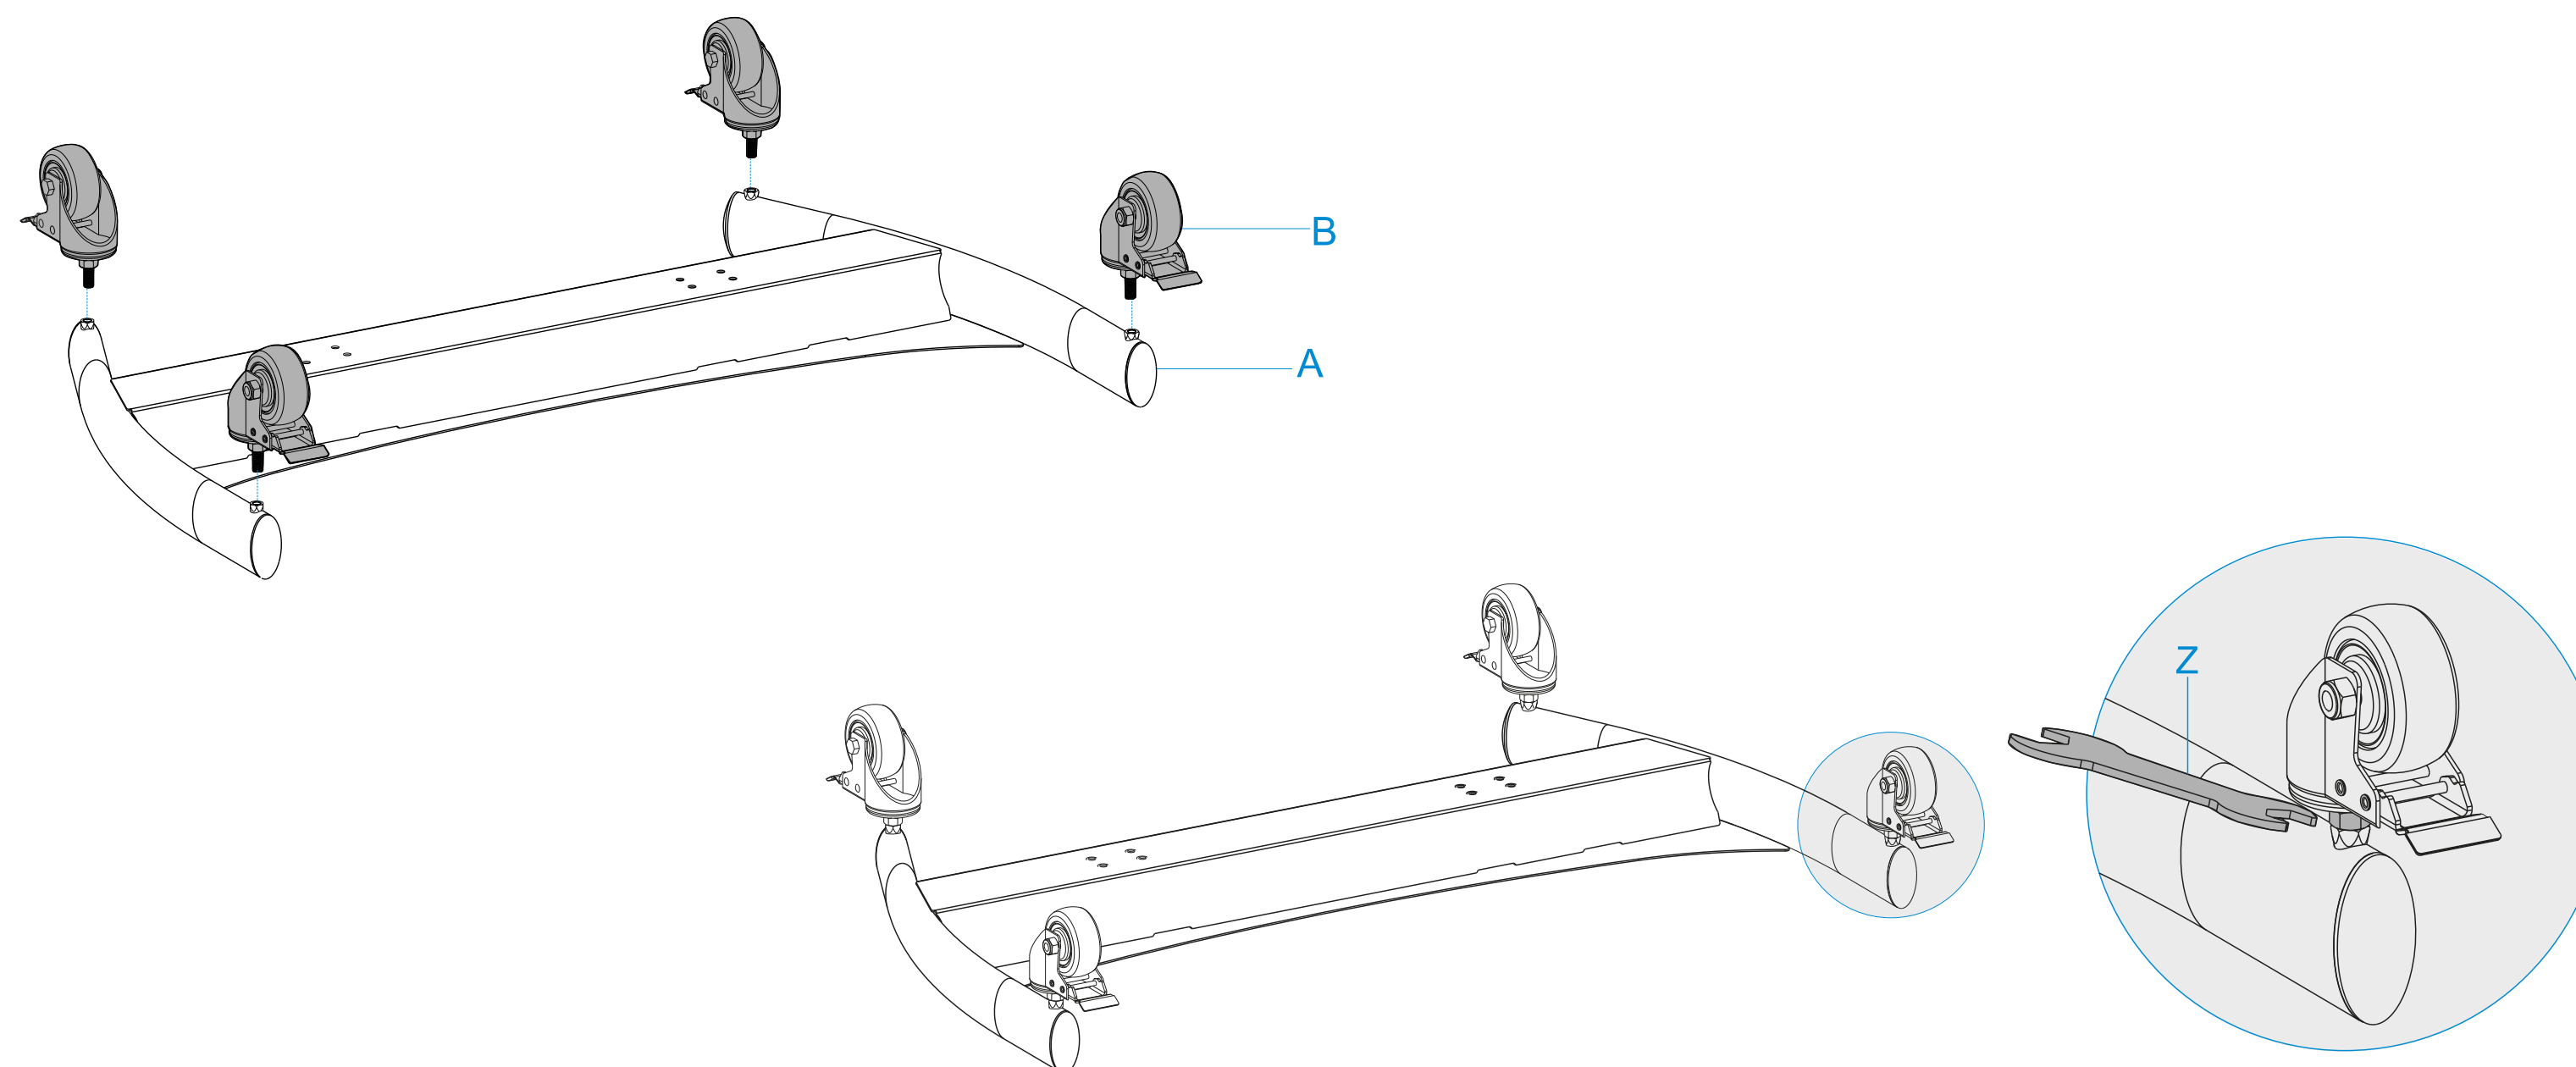

1


Ajuste de las columnas

Las líneas en la columna indican la posición más alta para los ajustes de altura.

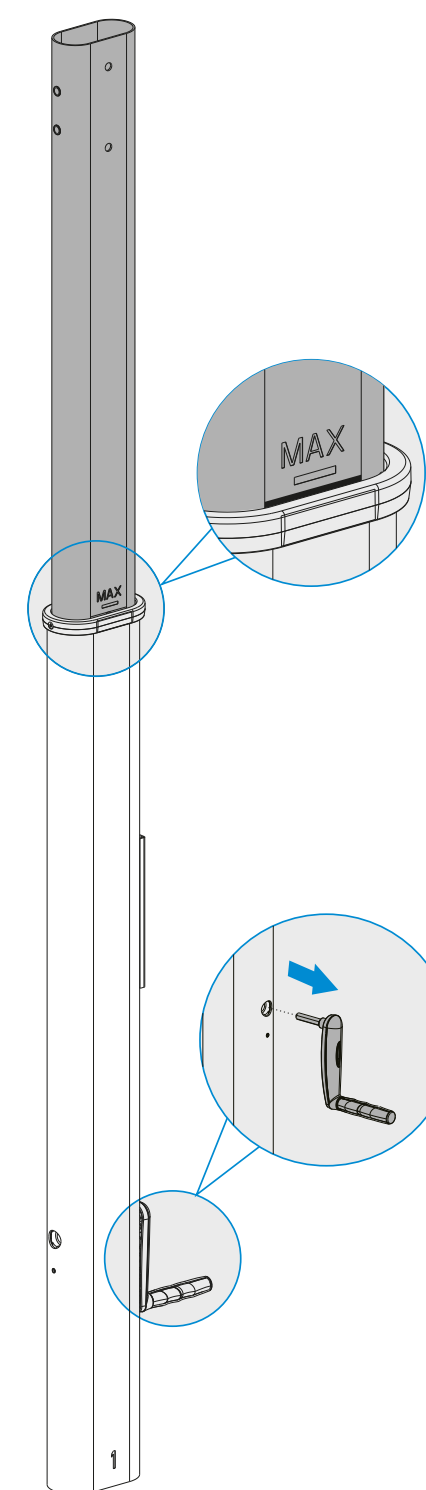
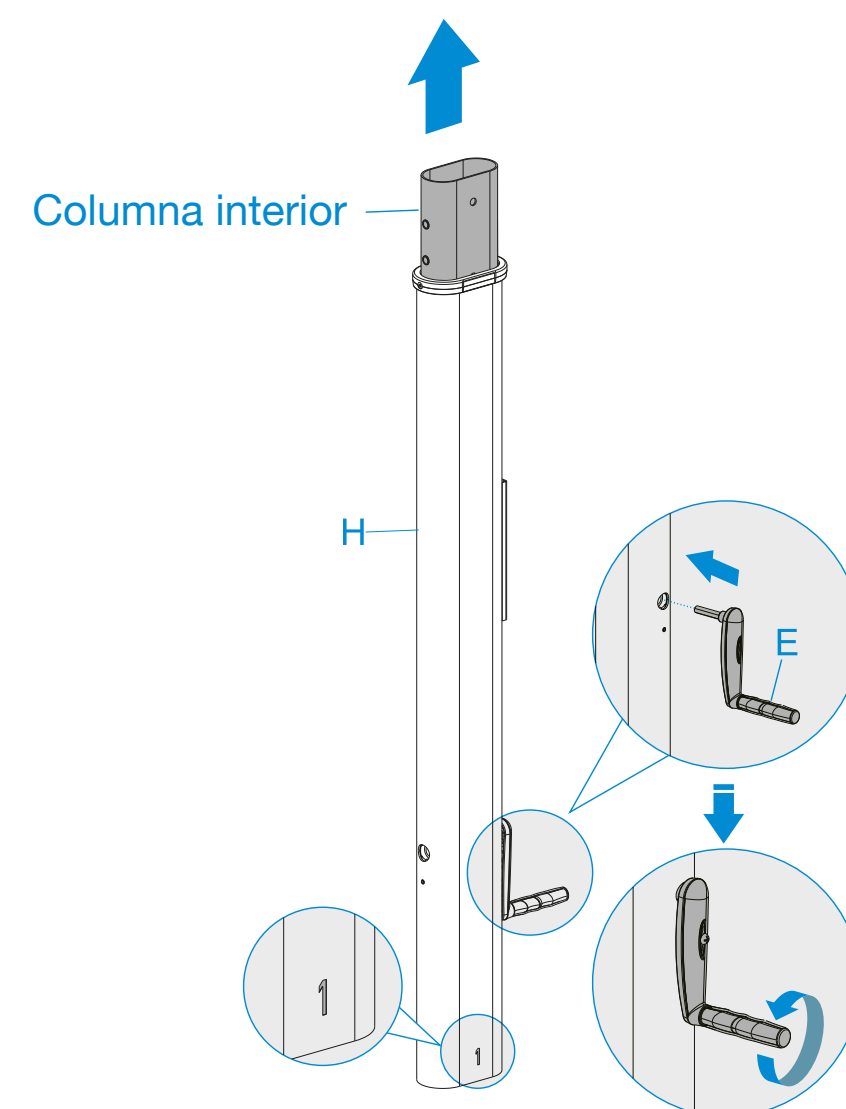


Adjunte la varilla de conducción a las dos columnas

Coloque la barra hexagonal sacando ambos extremos unos 40mm de la varilla de conducción. Después apriete los tornillos para asegurarlo.

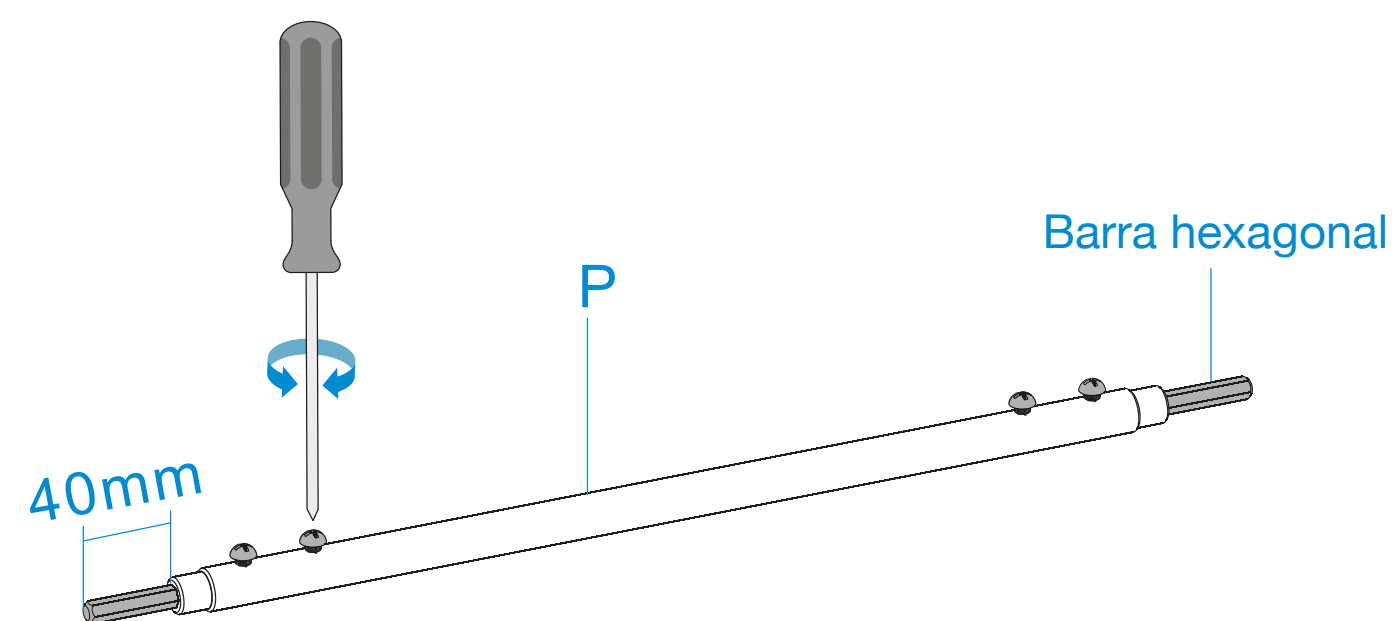


Ajuste la varilla de conducción a ambas columnas.

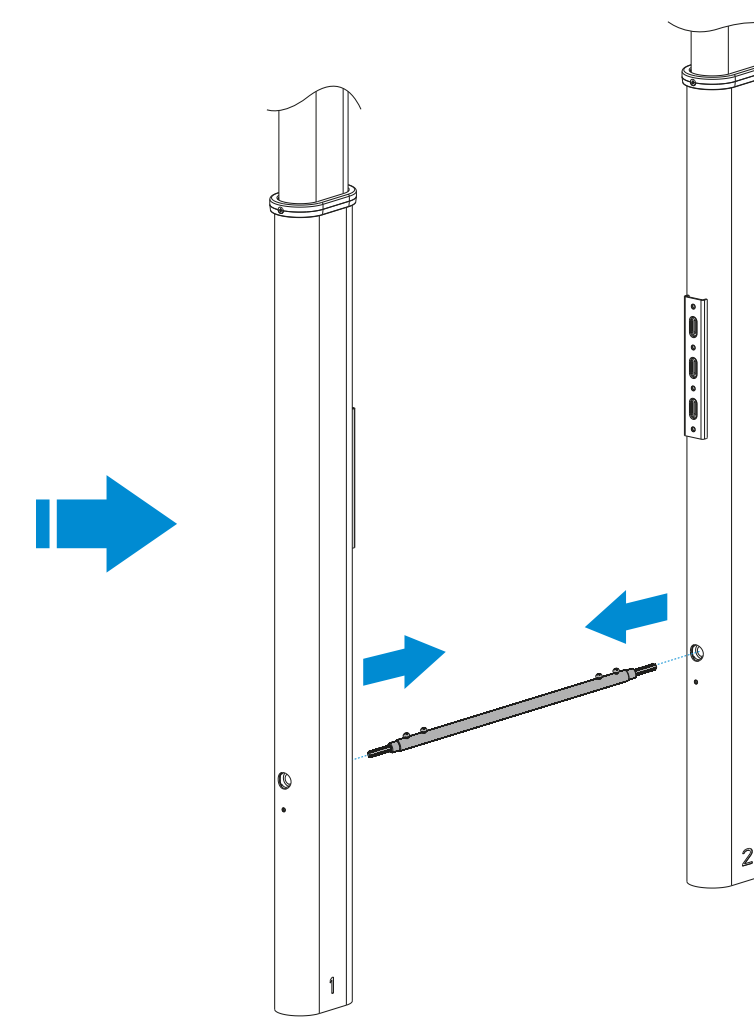


3

Colocar las columnas en la base

Una las columnas a la base utilizando los tornillos.

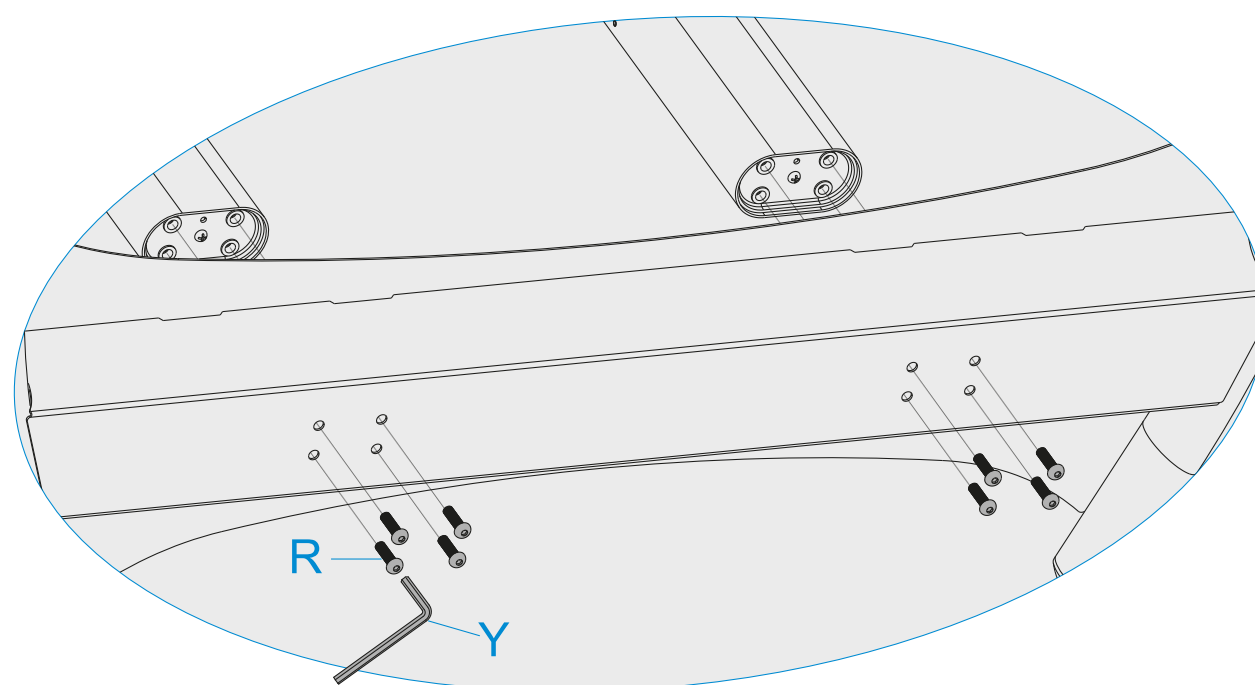



Una la barra de cruce a las columnas con los tornillos apropiados. Apriete los tornillos utilizando el destornillador Phillips apropiado.

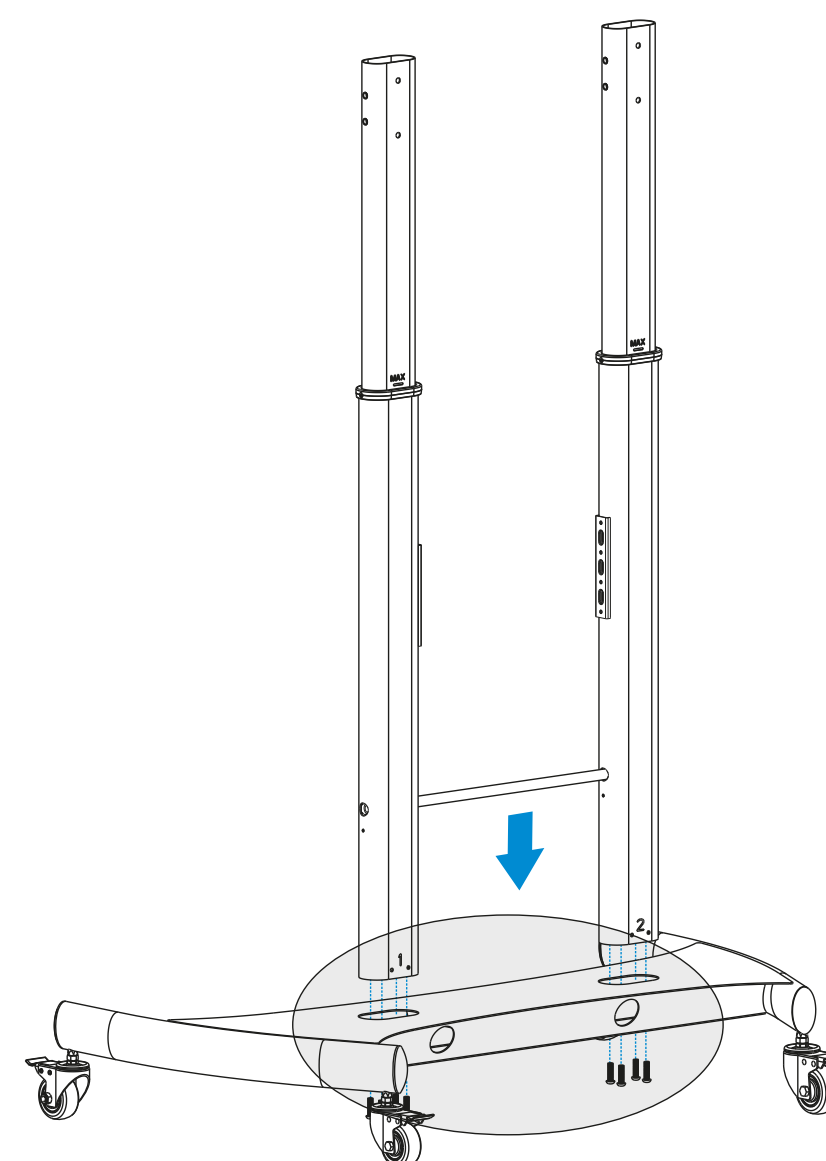

Instalar la barra de cruce

a Presione la plaquita de metal para bloquear la rueda.


b Cuando la barra de cruce esté instalada, apriete los tornillos de la parte inferior empleando una llave Allen.

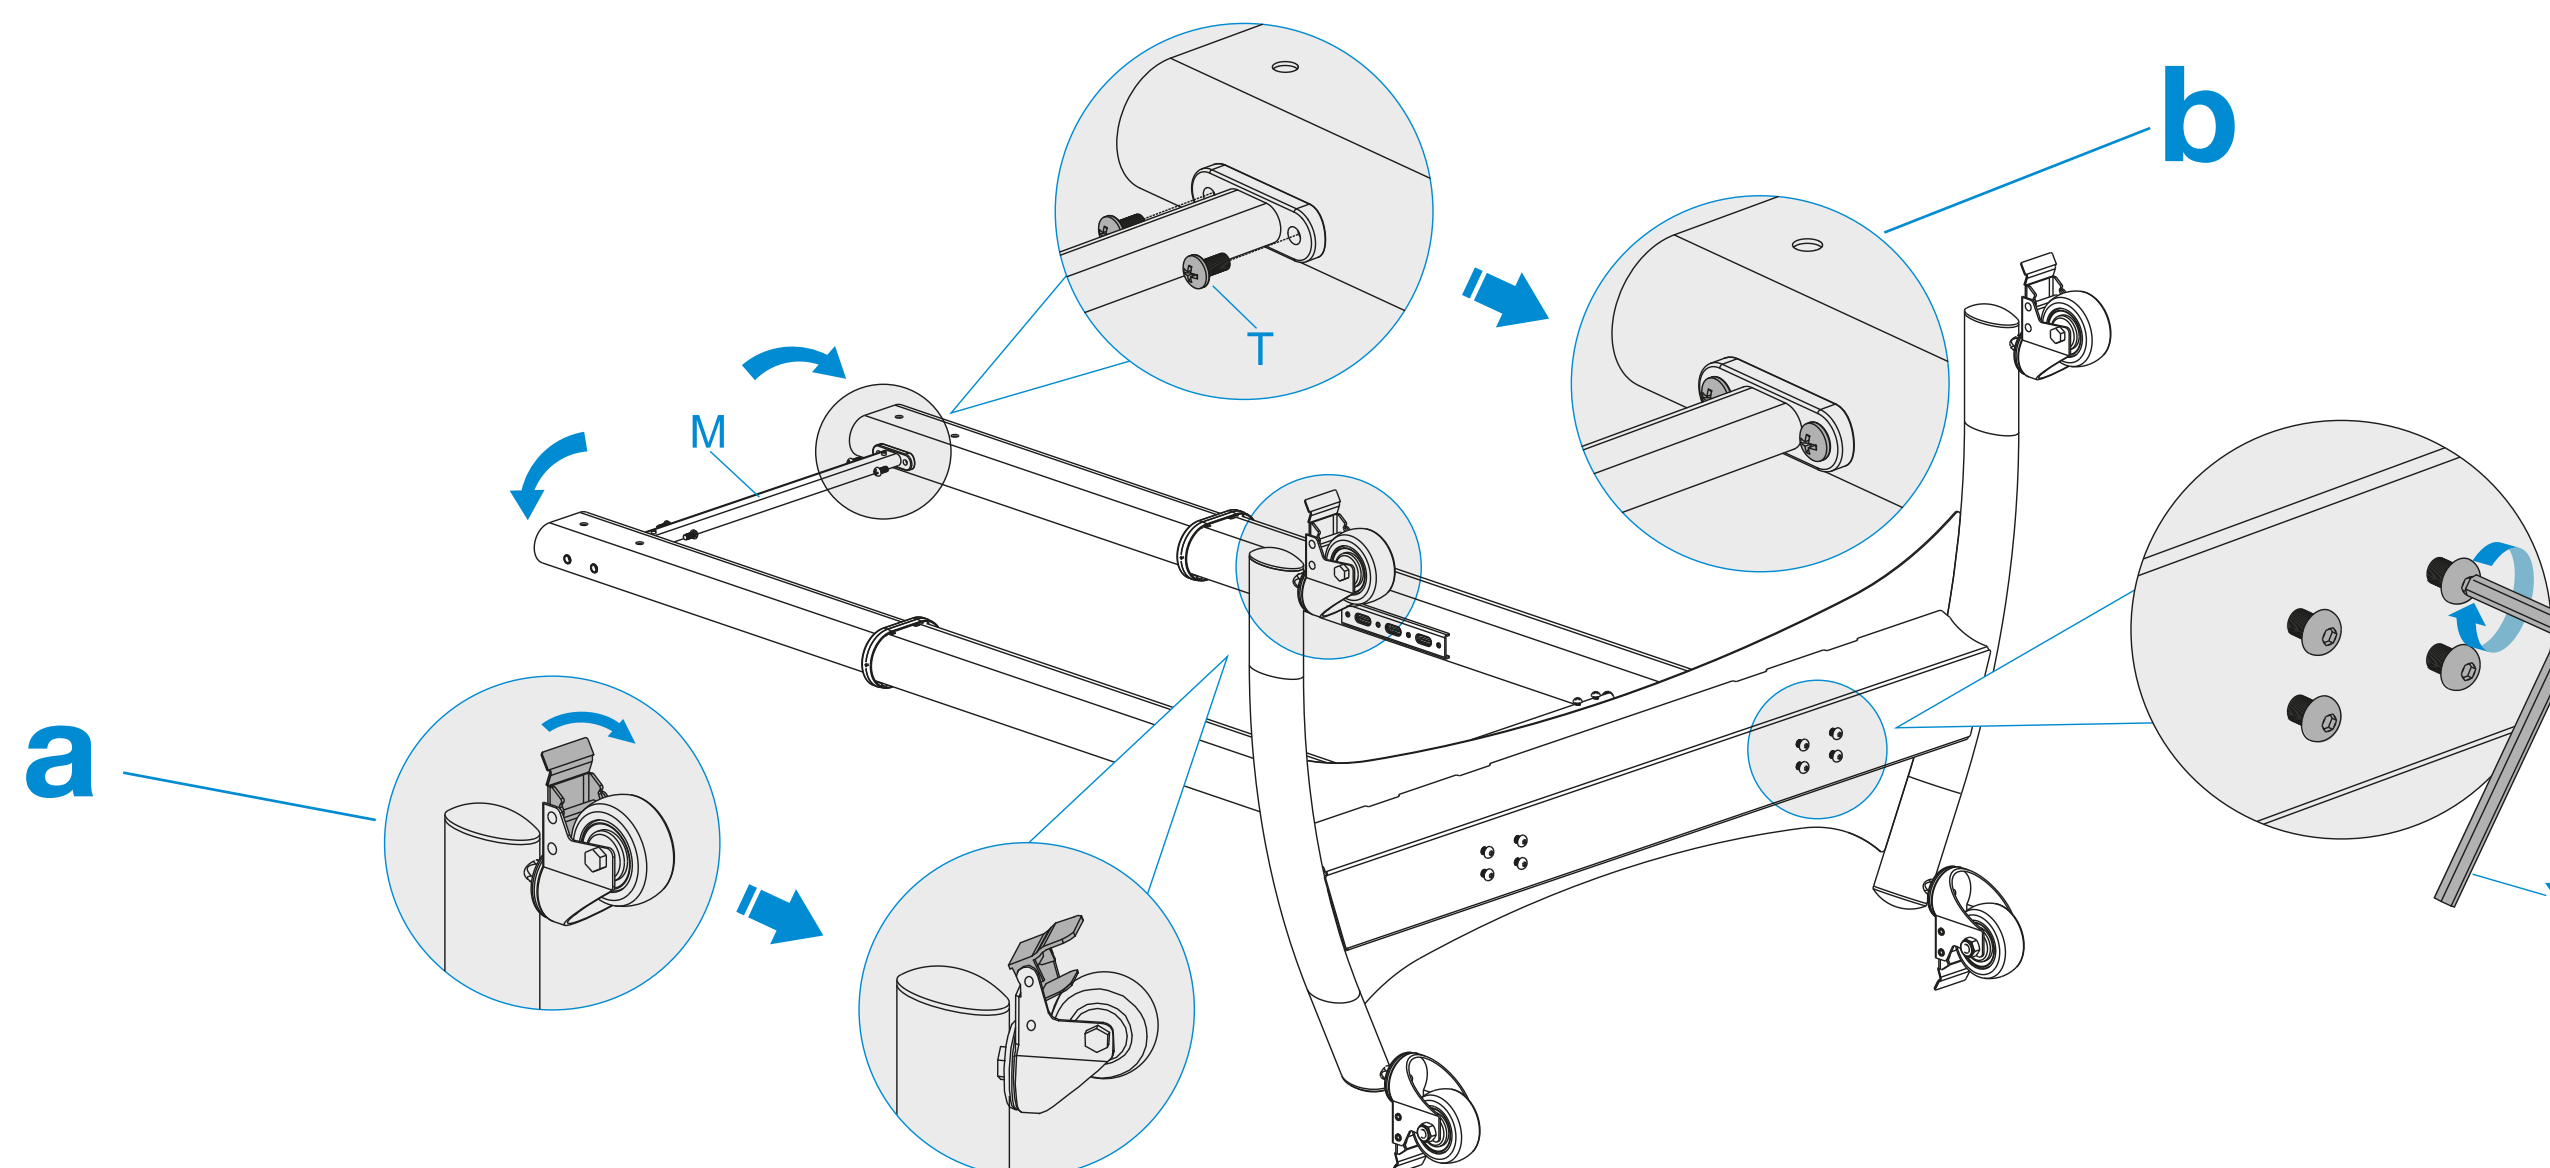

5

Instalar la placa universal




Una la placa universal a las columnas con los tornillos apropiados, arandelas y tuercas de mariposa. Apriete todos los tornillos y tuercas de mariposa.

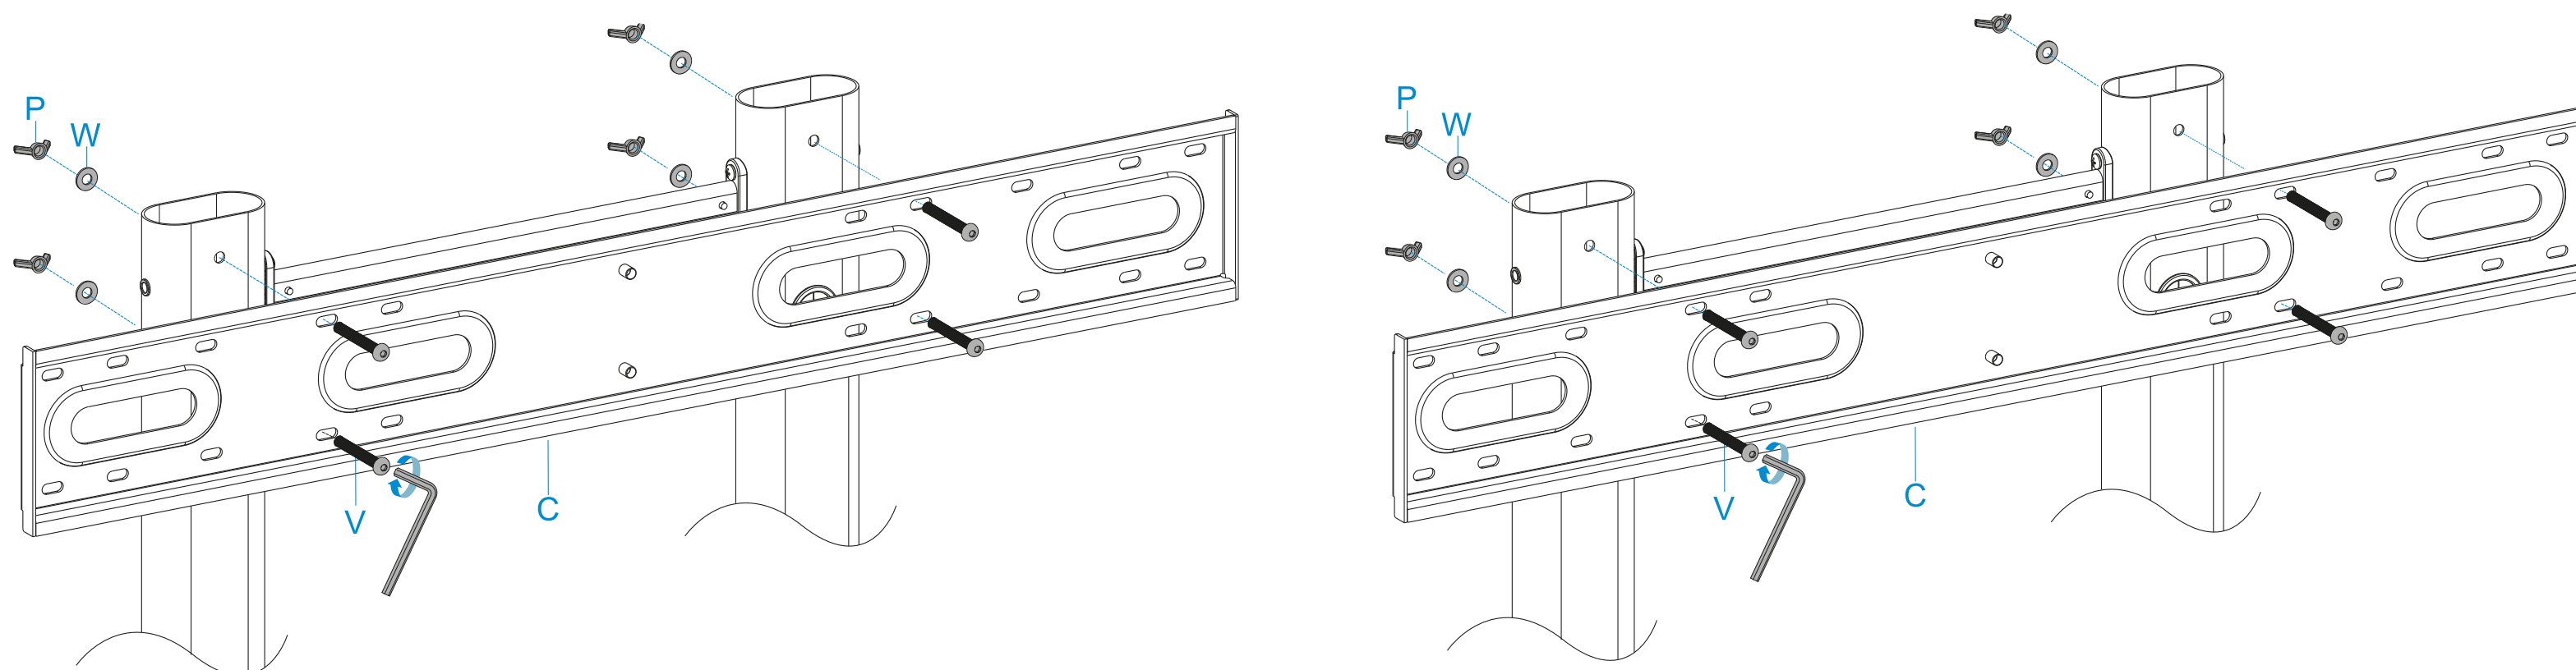


Ajuste

Use la manivela para ajustar las columnas a la altura deseada de forma segura empleando los tornillos apropiados.






Apriete los tornillos Q para fijar la manivela y prevenir que se afloje por un ajuste accidental de altura.

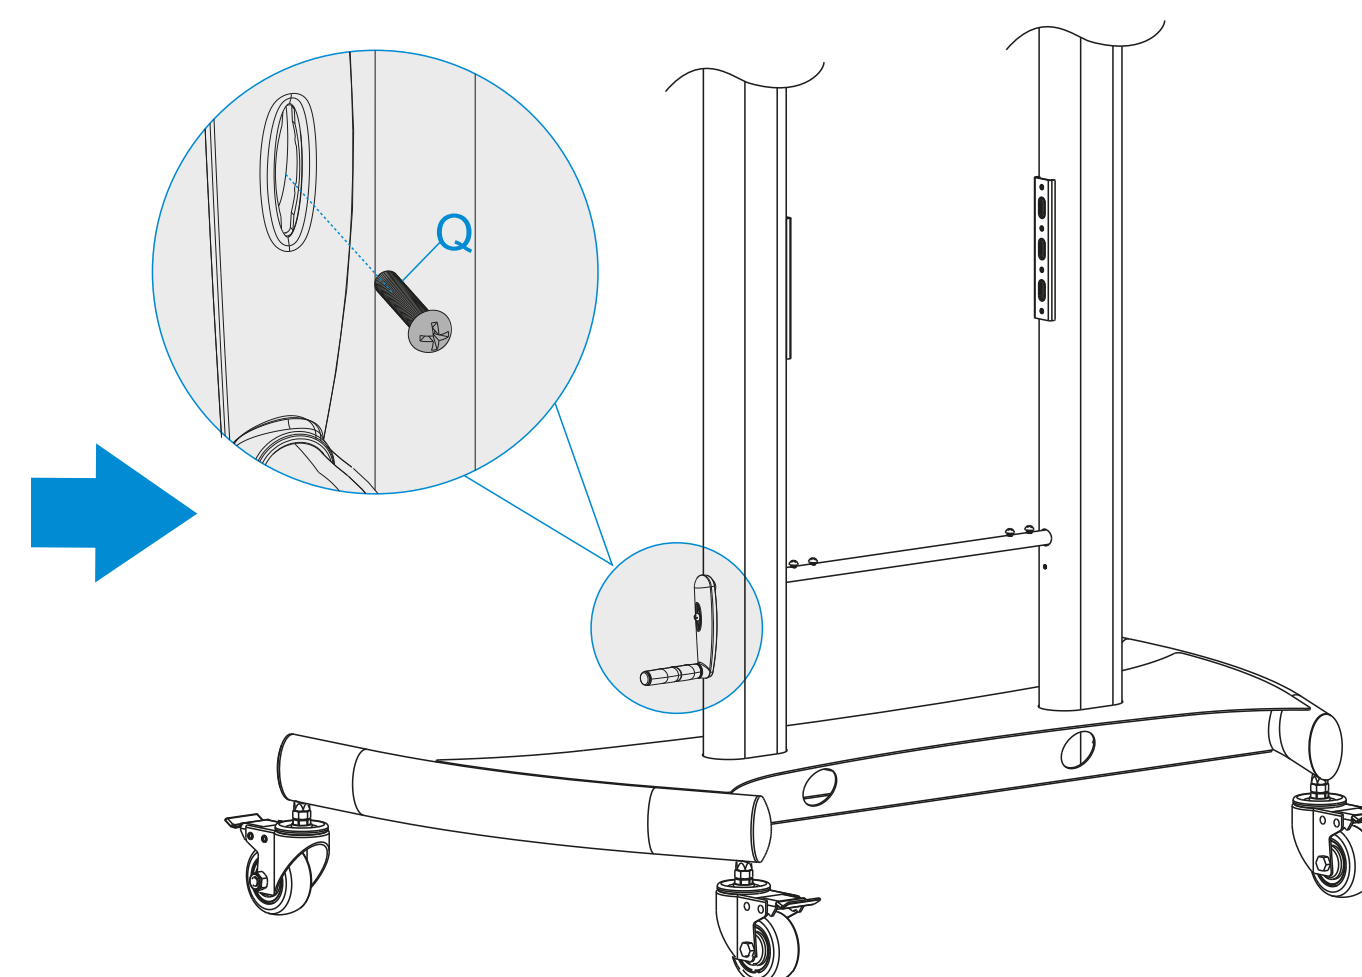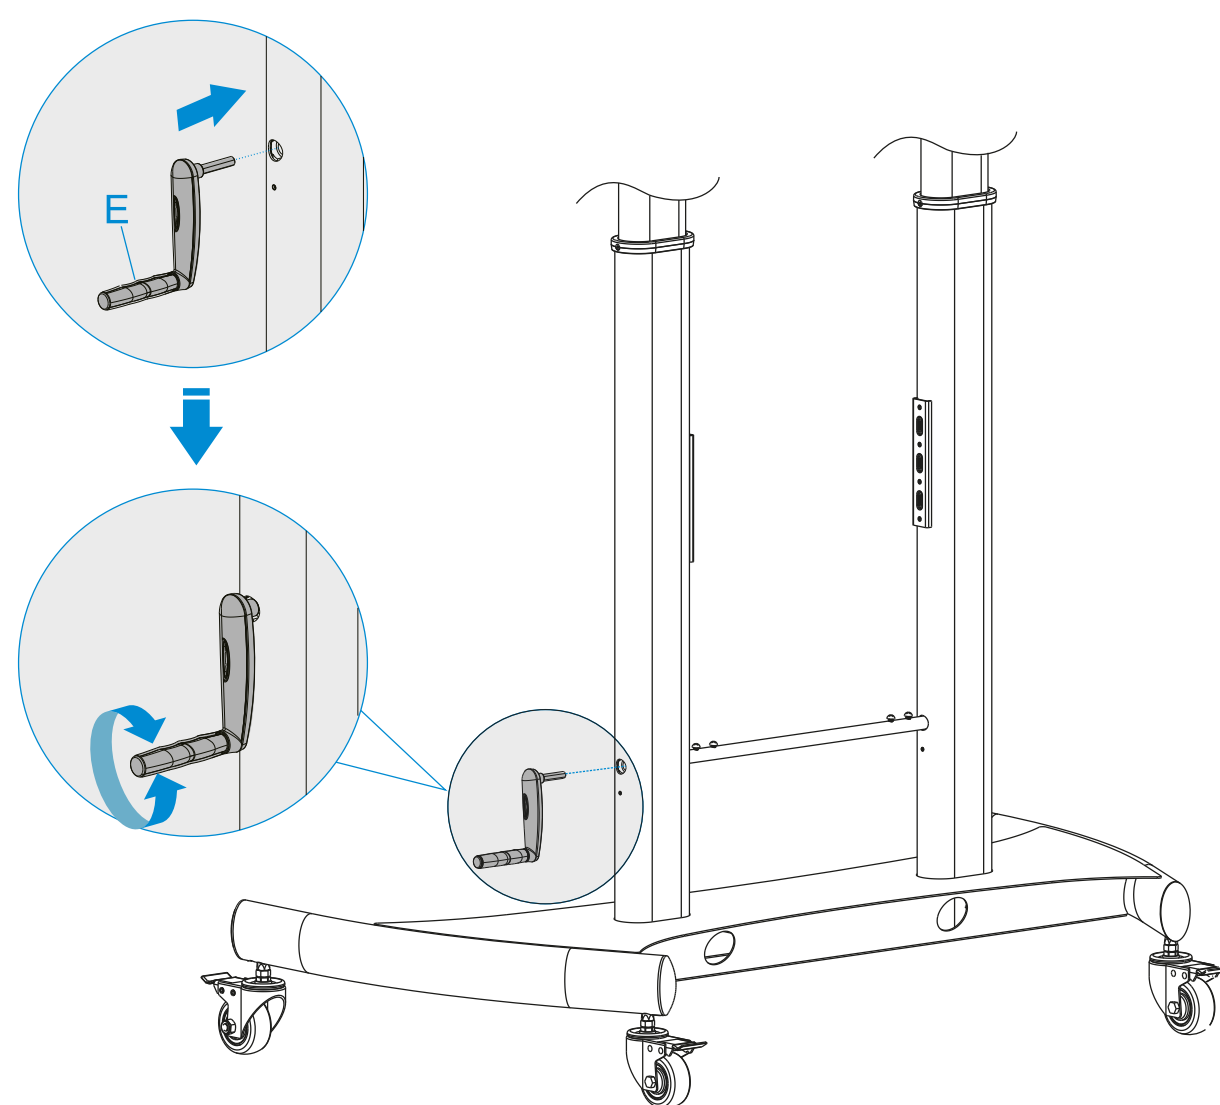

Instalar los soportes adaptadores

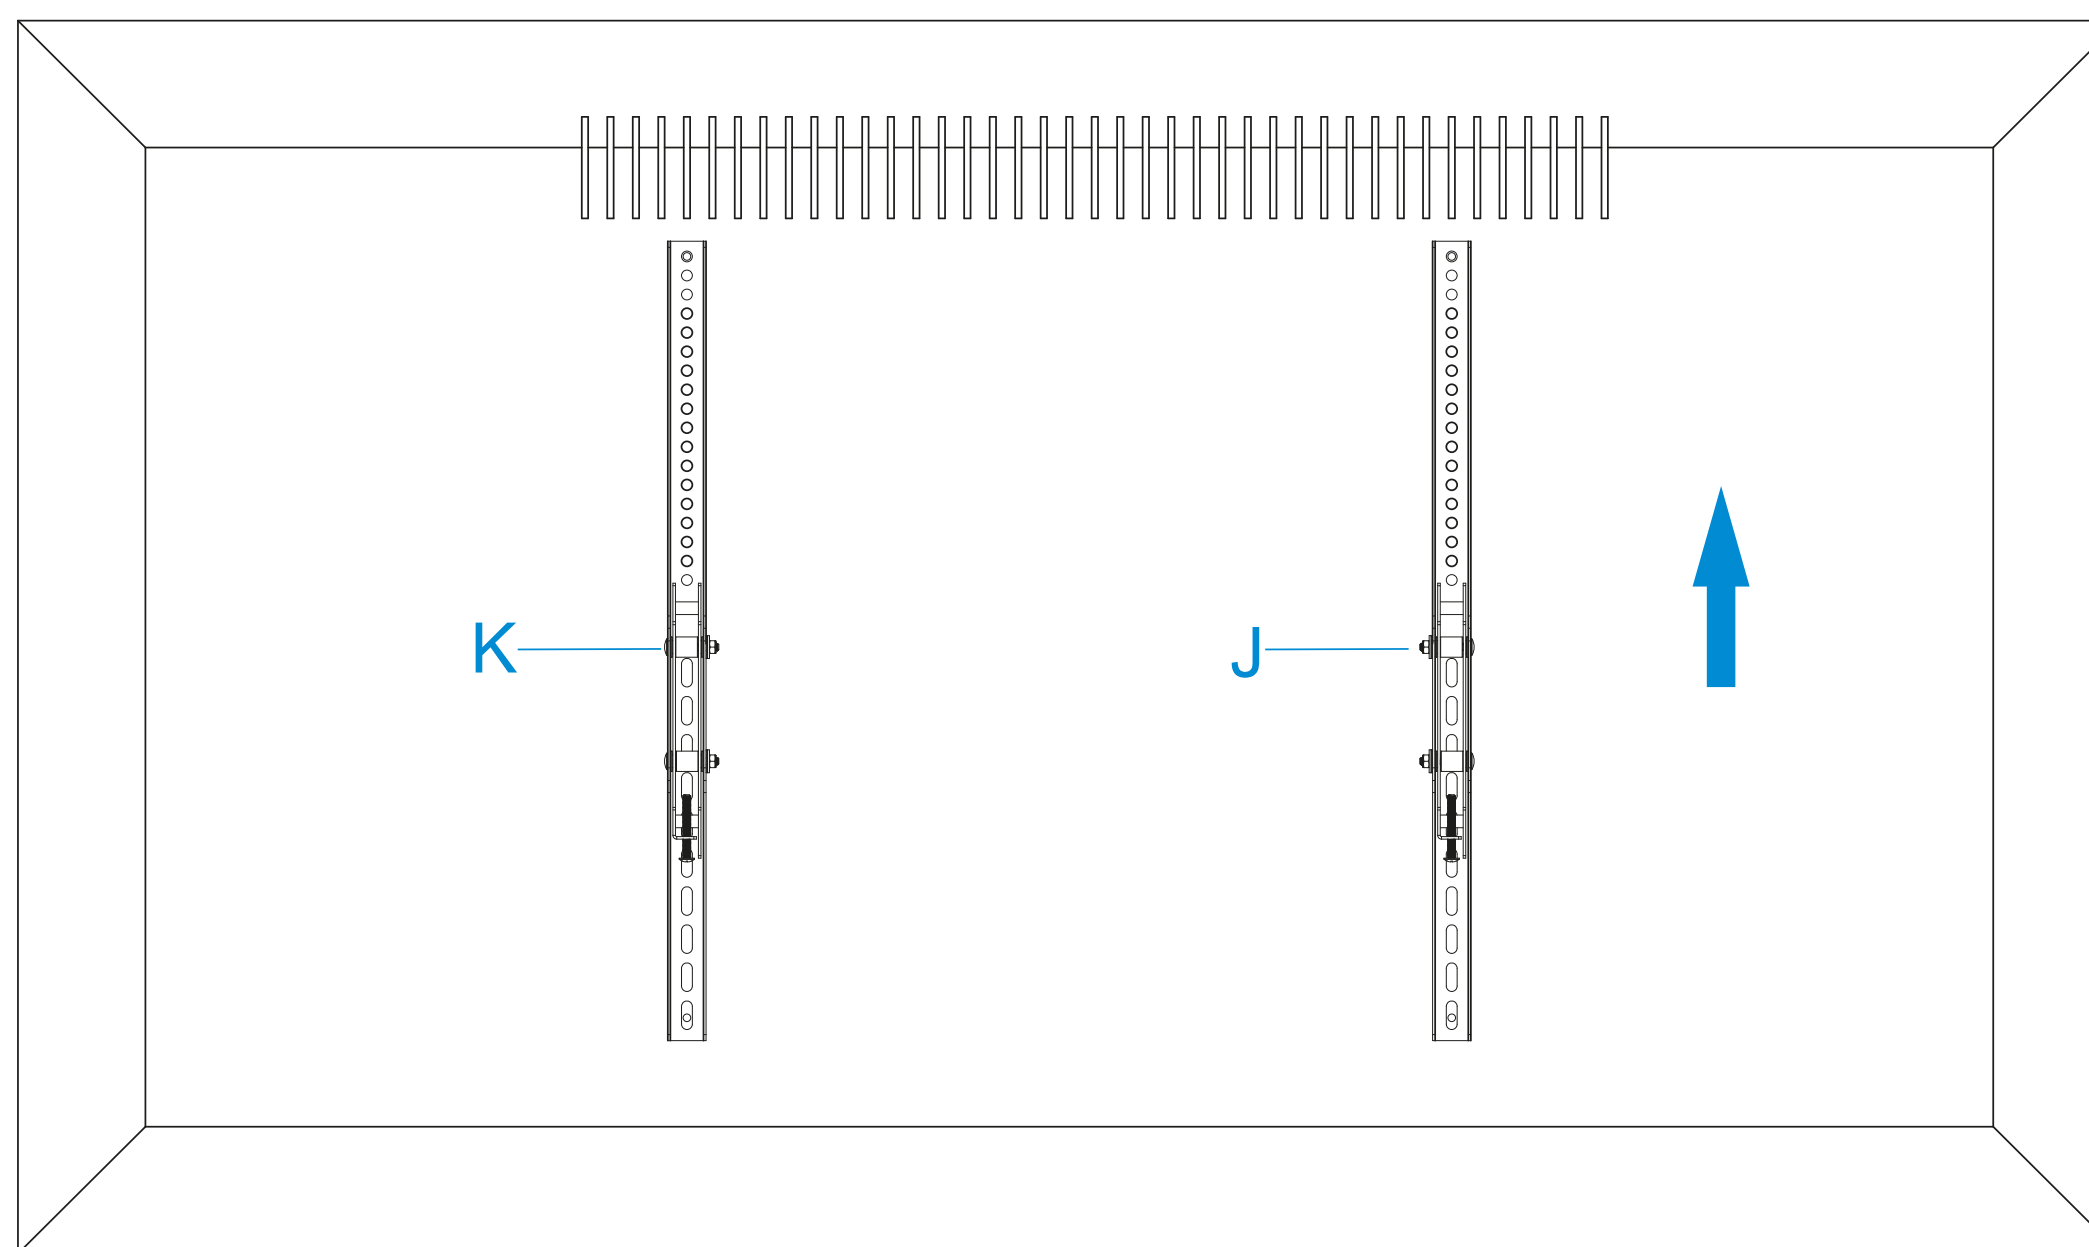


Para pantallas planas

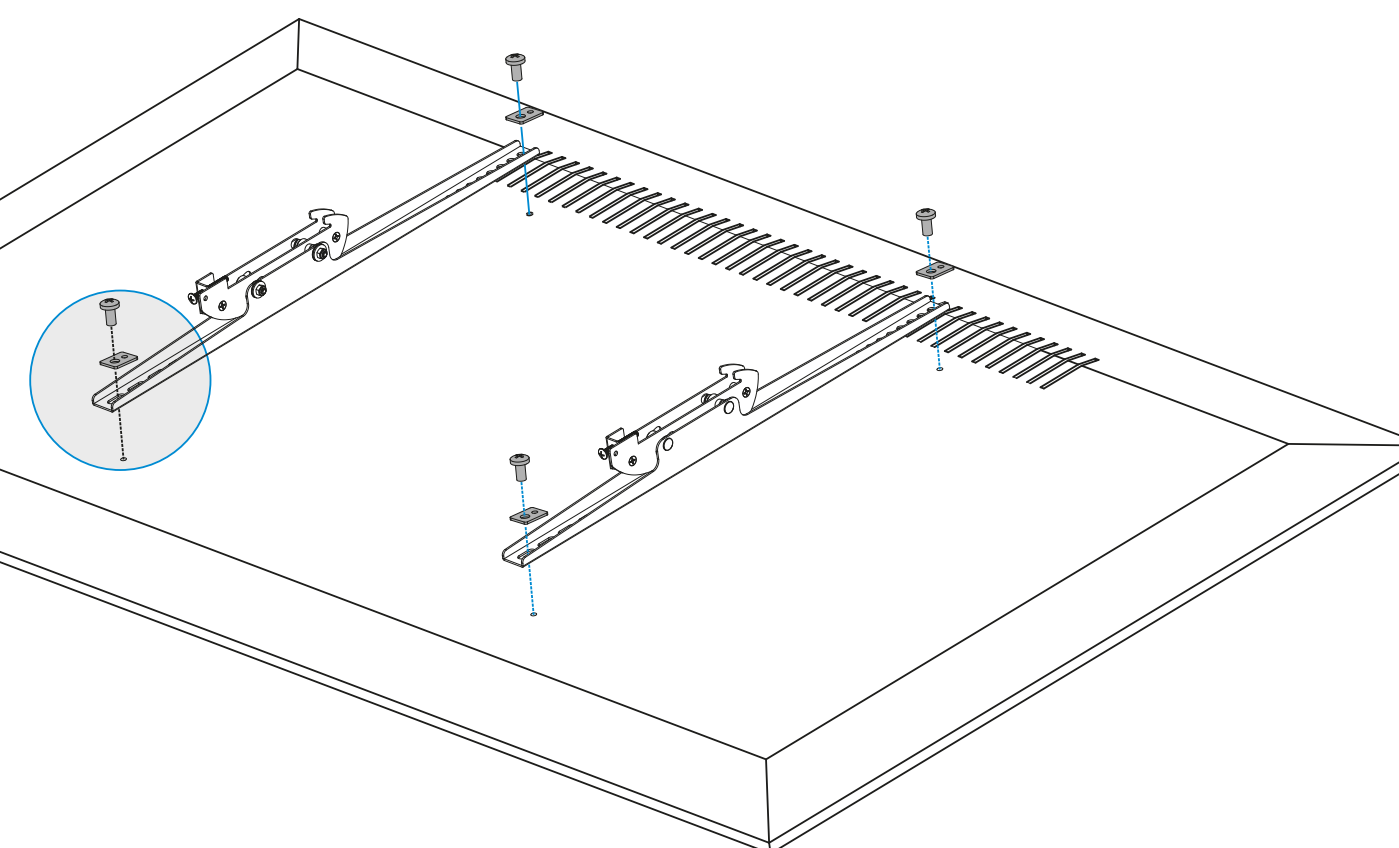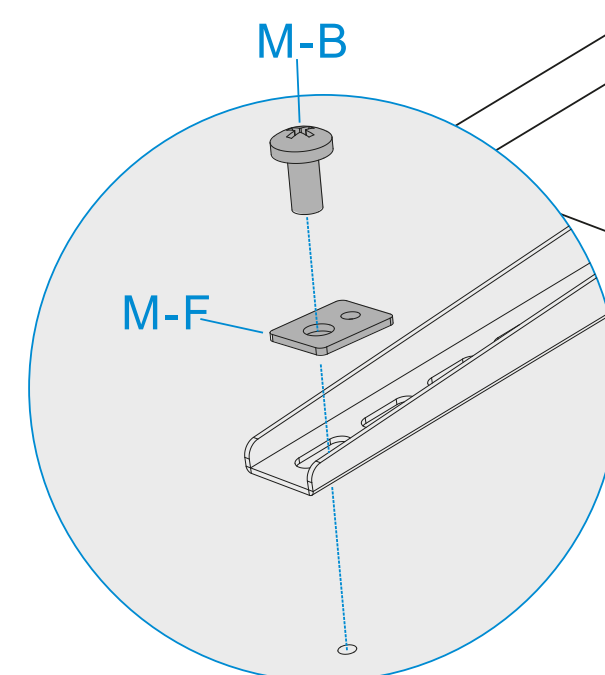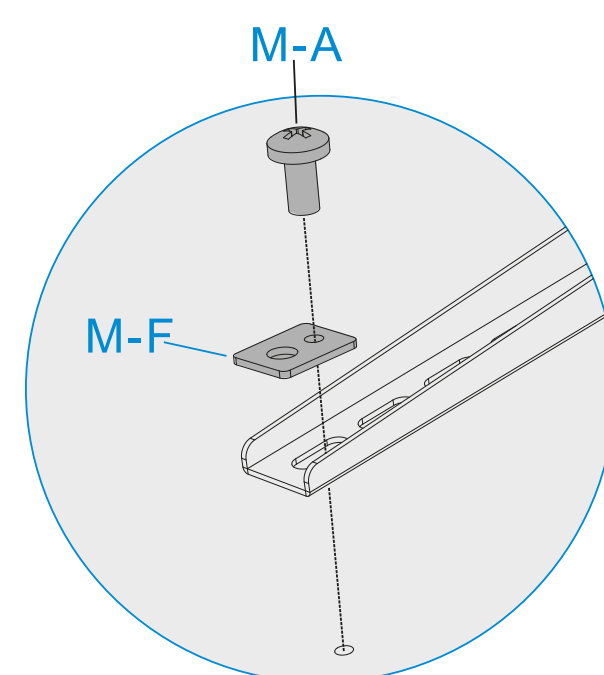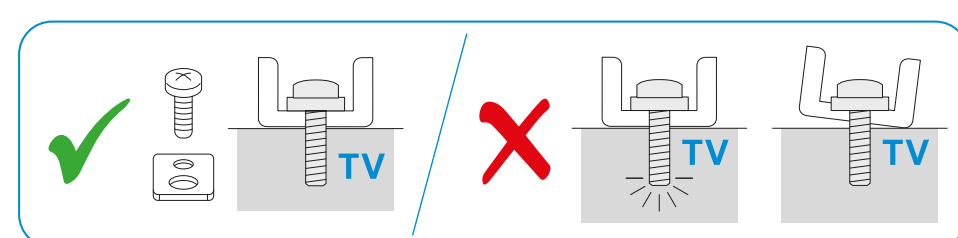




8-a

Para pantallas con una parte trasera irregular

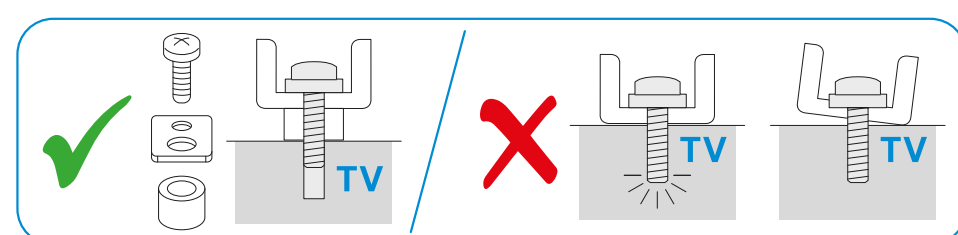

Nota: Elegir los tornillos apropiados, arandelas y espaciadores (si son necesarios) de acuerdo al tipo de pantalla.



- Posición de los soportes adaptadores tan cerca de lo posible al centro del dispositivo.
- Atornille los soportes adaptadores al dispositivo.

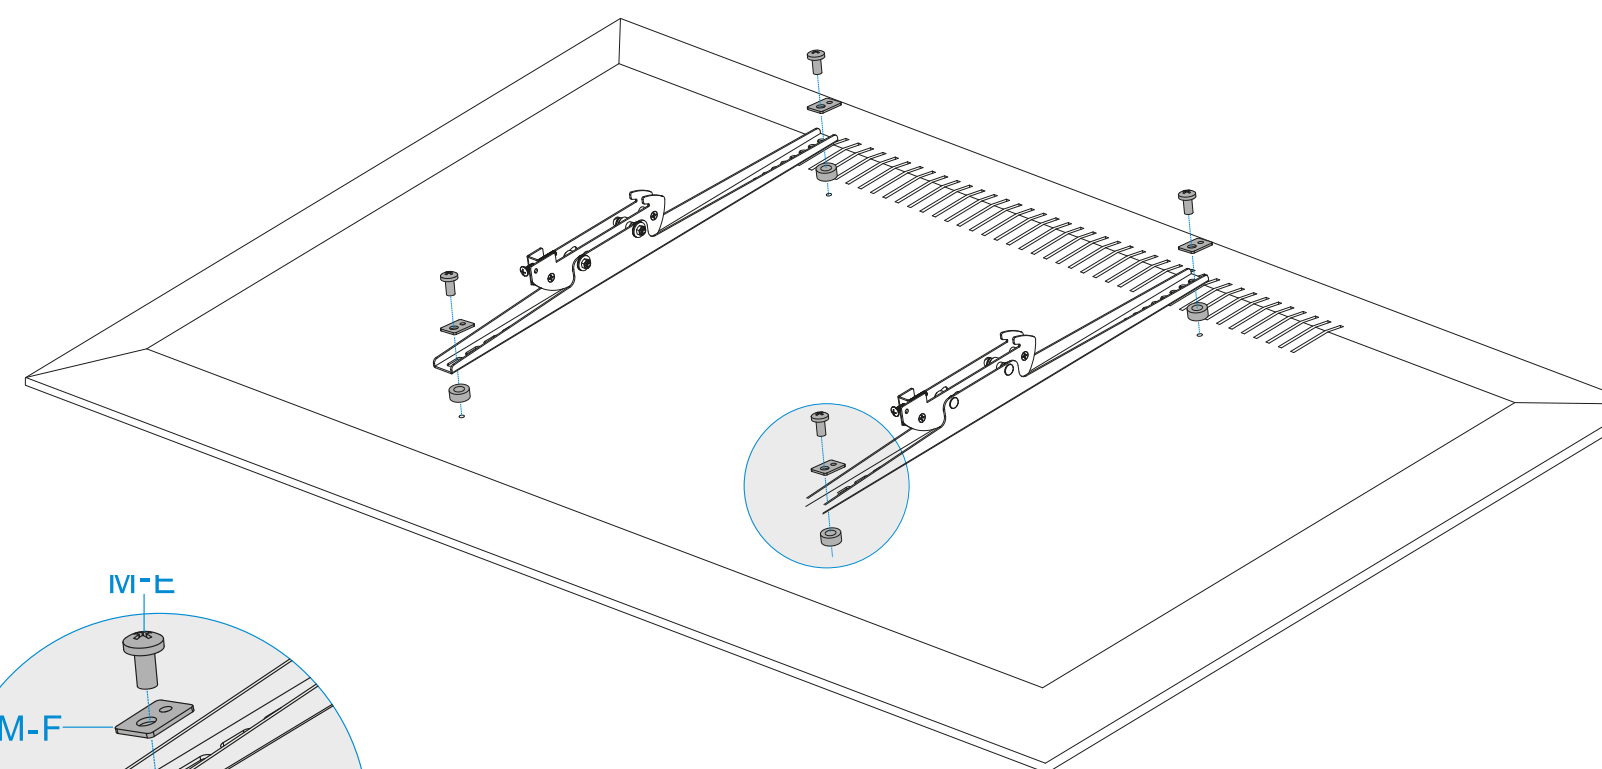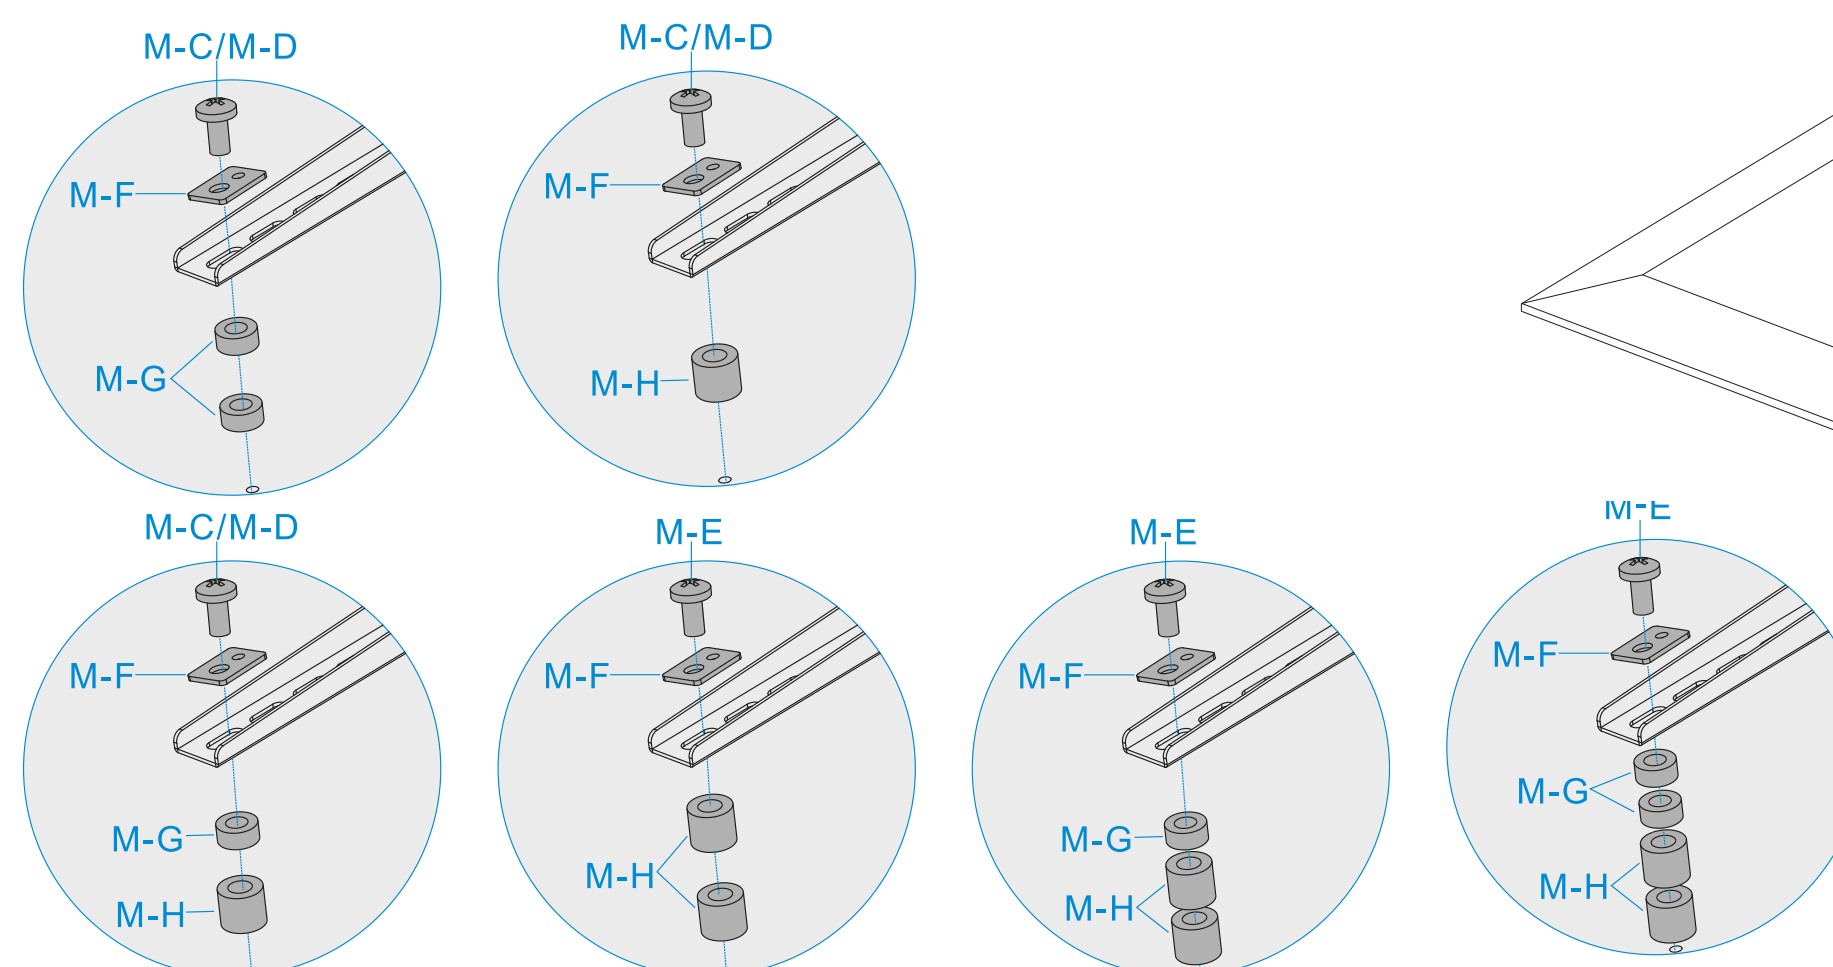




8-b

Enganchar el dispositivo al plato universal

- Enganche el dispositivo a la placa universal.
- Apriete los tornillos de la parte de atrás para asegurarlo.
- **IMPORTANTE:** Asegúrese de que el dispositivo está correctamente montado y que los tornillos están bien apretados antes de soltar el dispositivo.

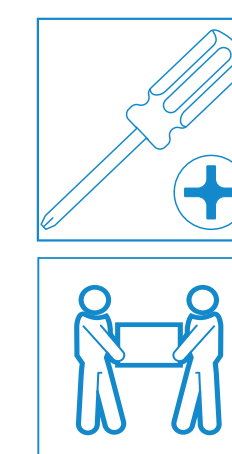
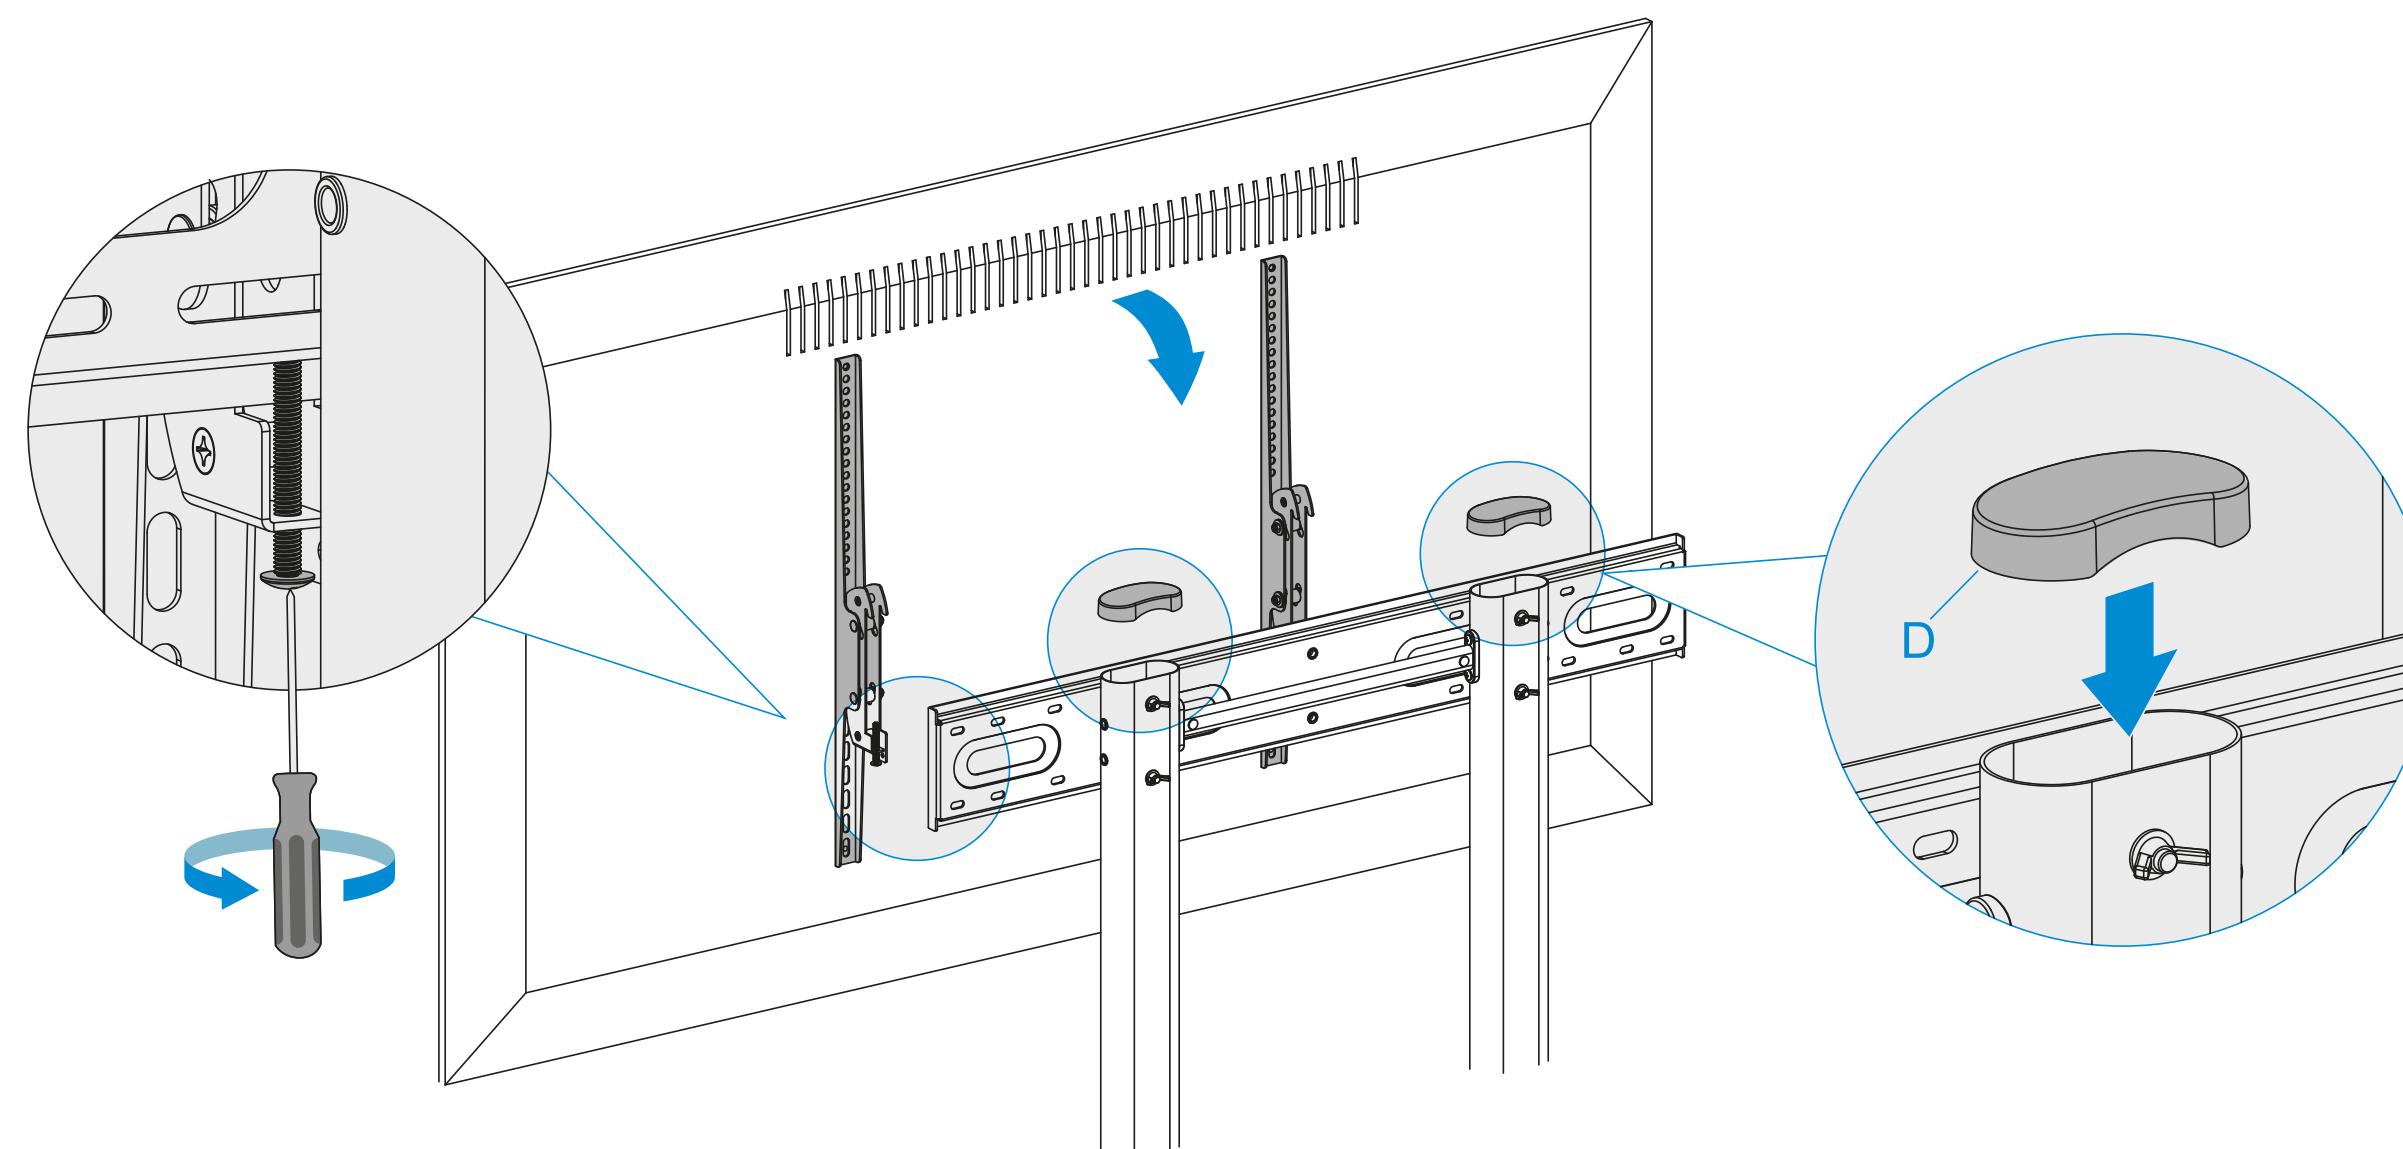


Instalar el estante de la cámara

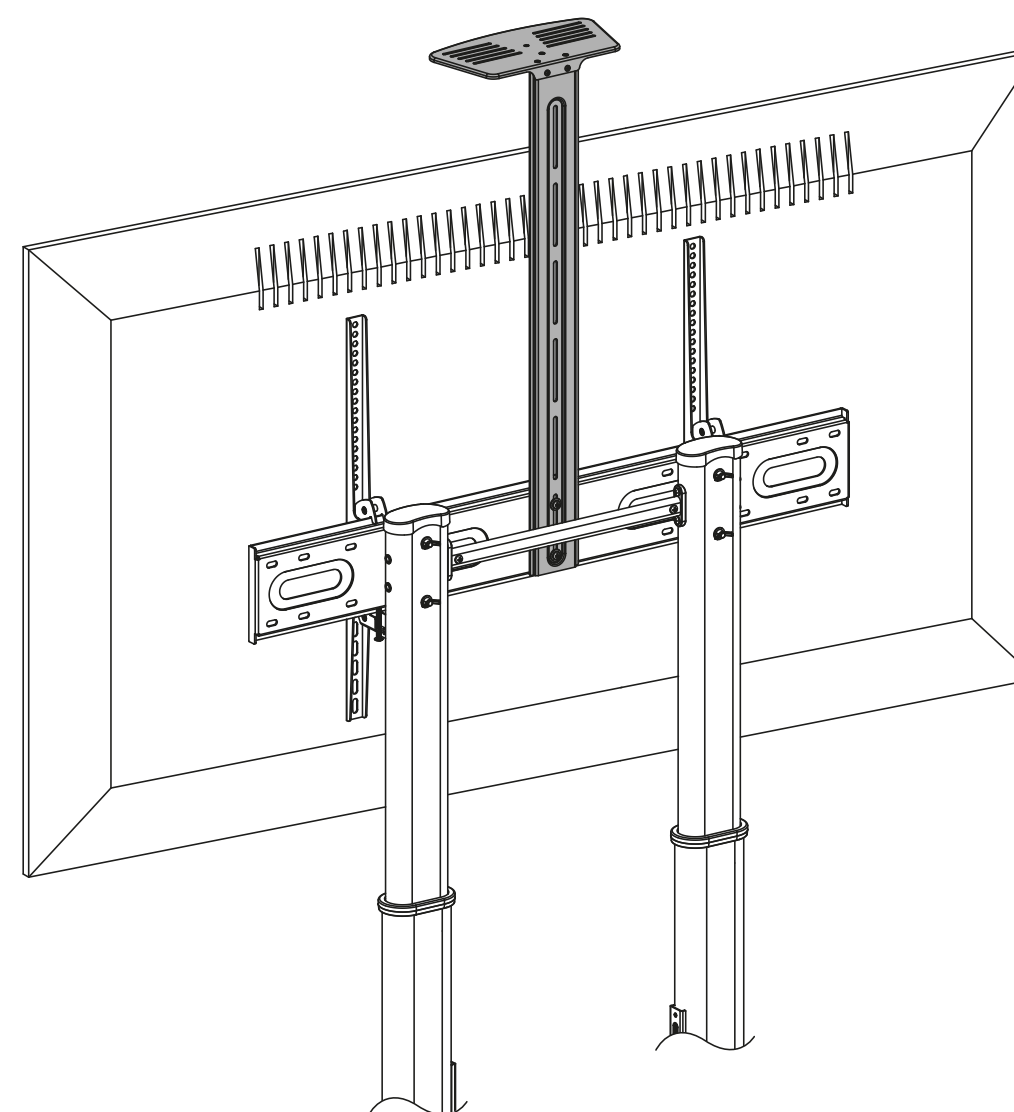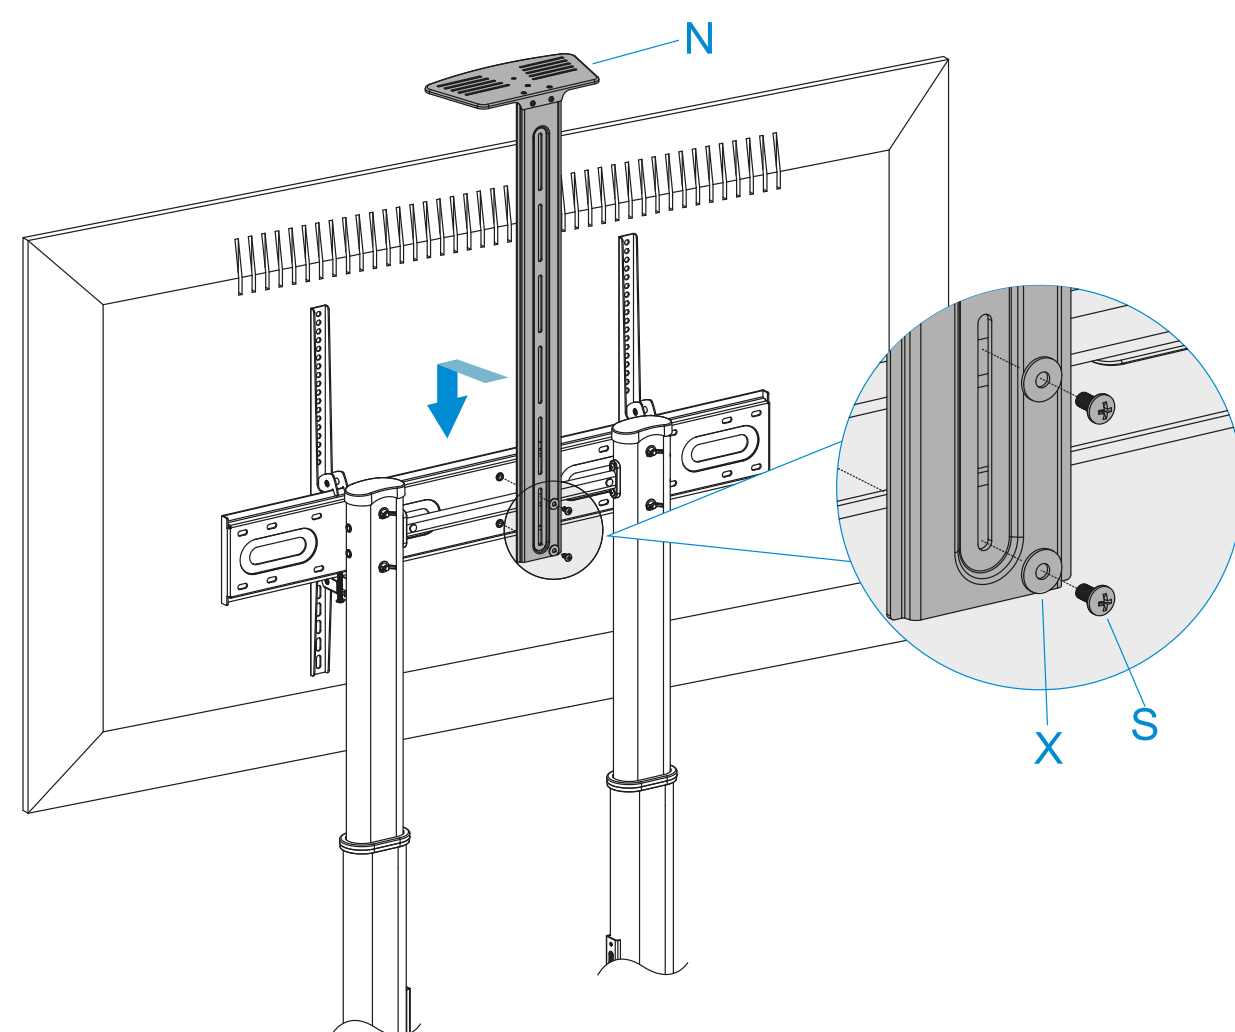






Instalar el estante de DVD

Una las barras de soporte a las columnas en la posición deseada utilizando los tornillos apropiados.

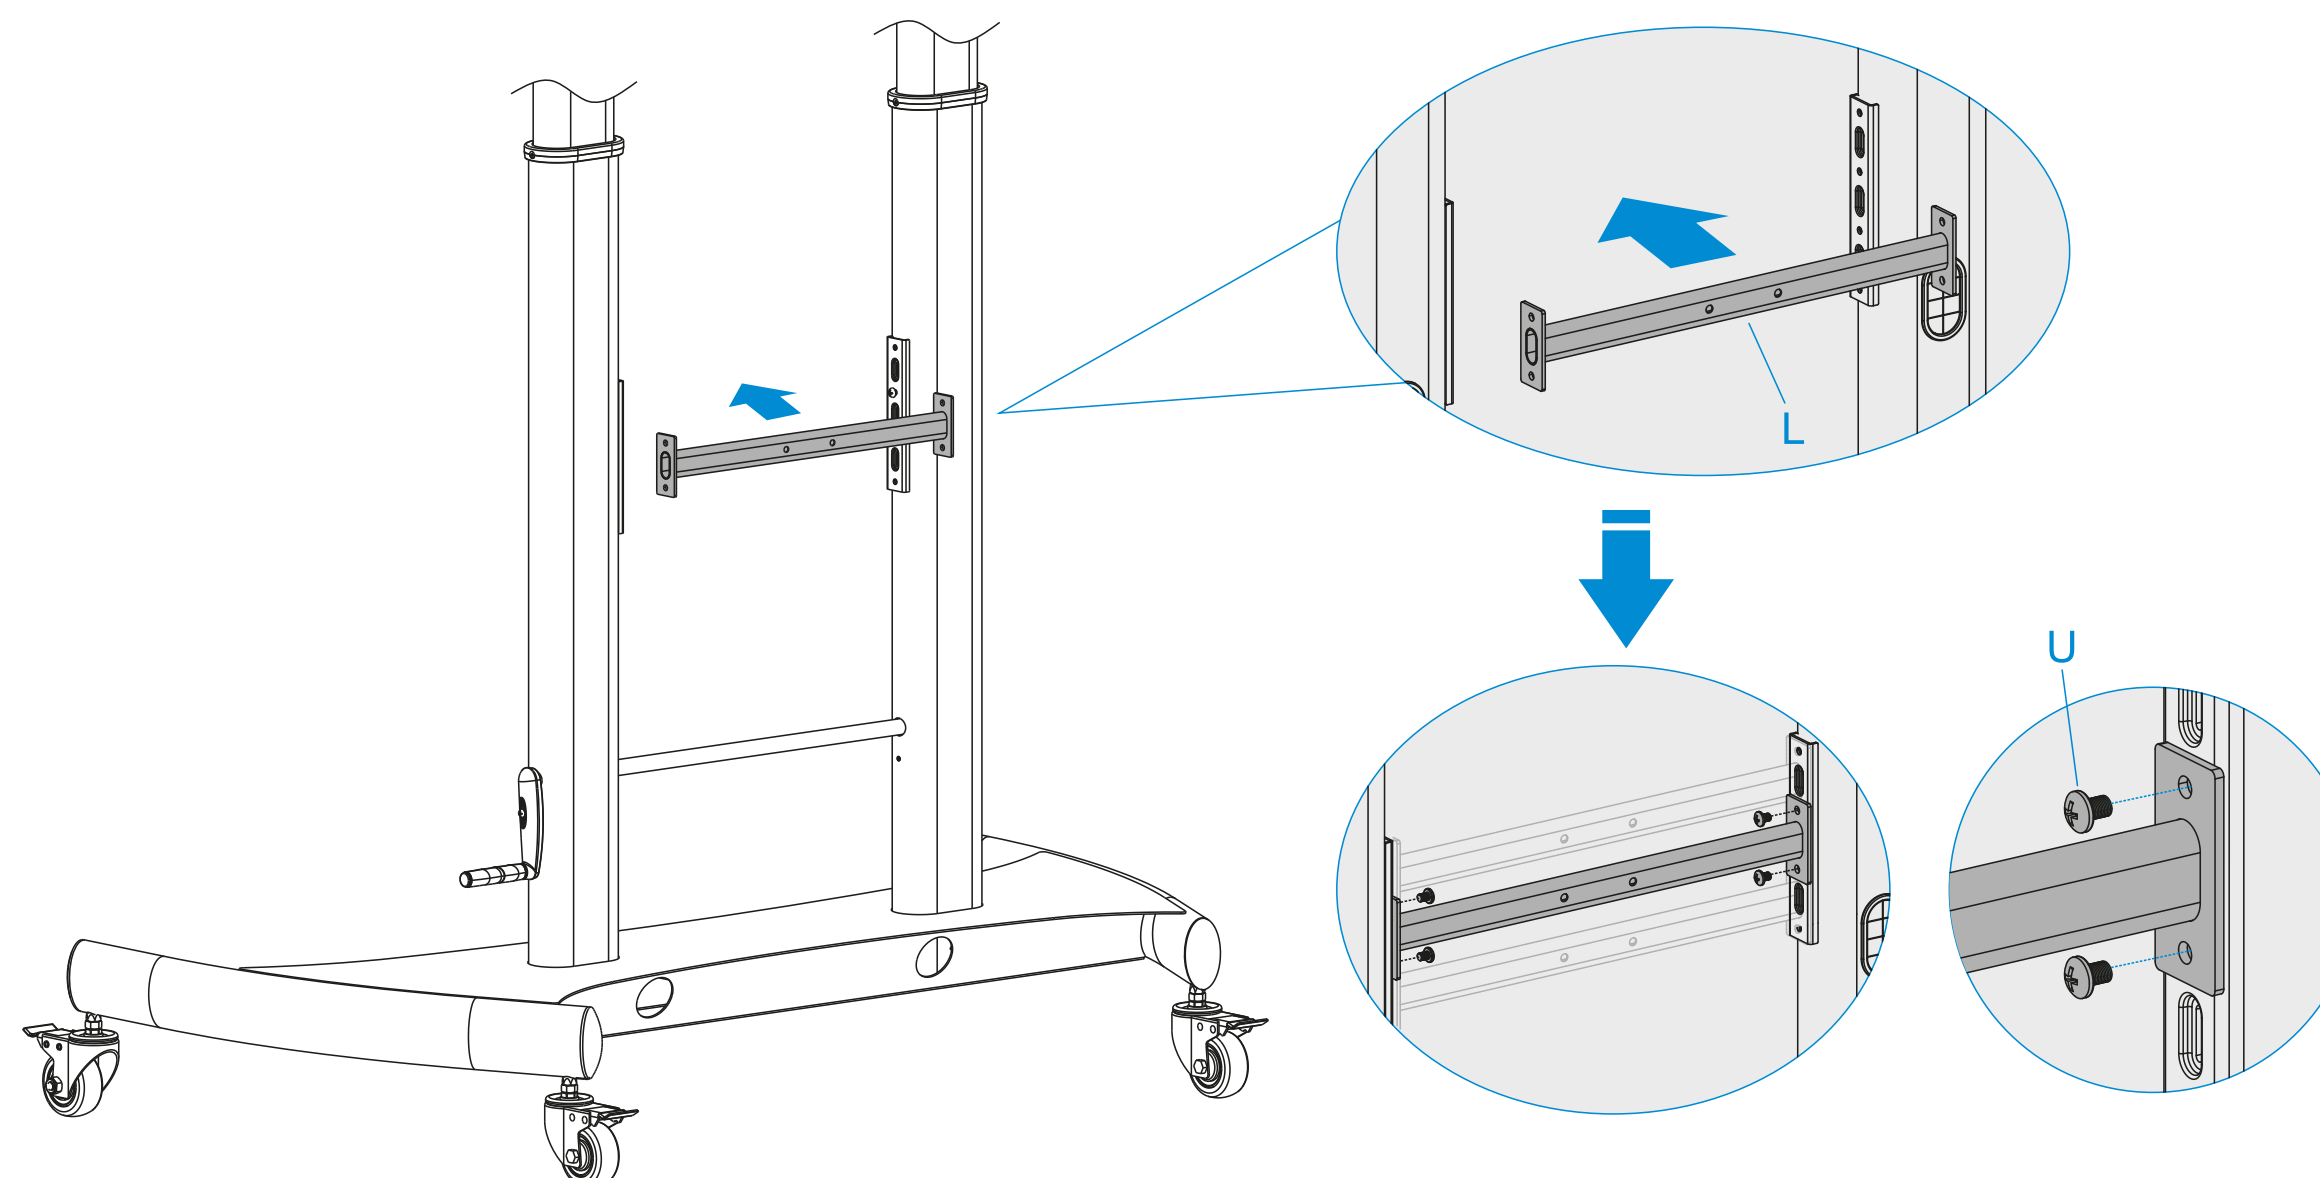

Instalar el estante de DVD

Coloque el estante del DVD en la barra soporte con los tornillos y tuercas de mariposa apropiados. Apriete todos los tornillos y las tuercas de mariposa para asegurarlos.

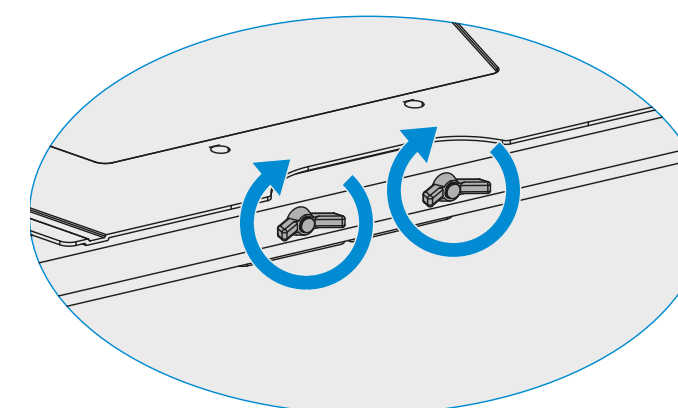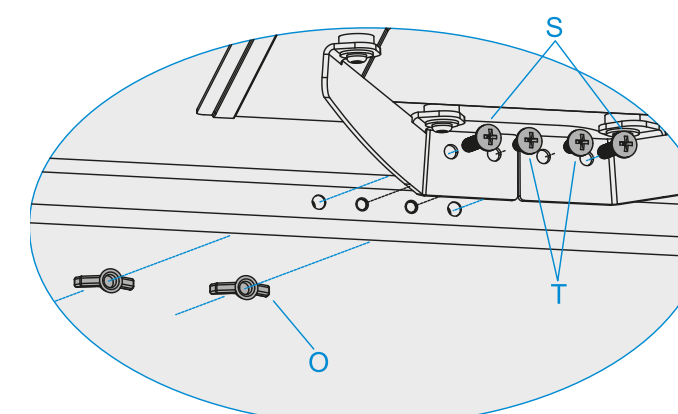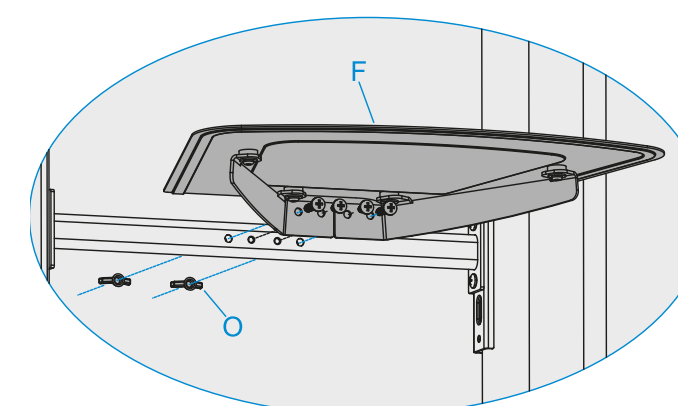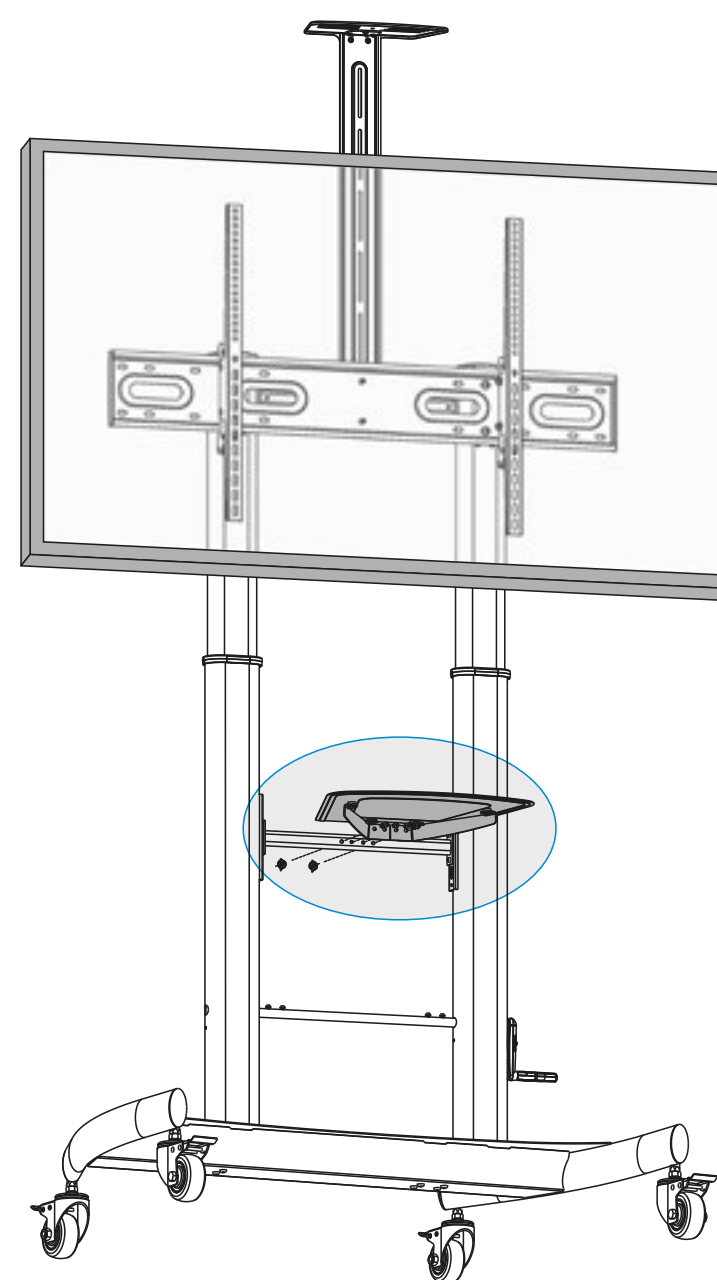

¡Entérate de todas nuestras novedades!

Síguenos en redes sociales

